

Расходные материалы для принтера Mark TC

Маркировка для клемм ДКС



Назначение:

- маркировка клемм компании ДКС.

Отличительные особенности:

- фиксируется на клеммах защелкиванием;
- для использования с принтером MarkTC.

Материал:


- поликарбонат;
- класс горючести по UL94 - V0.

Температура эксплуатации:

- от -40 до +80 °С.

Ширина, мм	Длина, мм	Оценочное число стандартных символов, шт.	Оценочное число сжатых символов, шт.	Цвет	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Совместимый адаптер	Код
5,1	8	5	6	белый	100	15	1500	PLT15	NUTB0851
	10	6	7	белый	100	15	1500	PLT00	NUTB1051
6,1	10	6	7	белый	80	15	1200	PLT00	NUTB1061
	4,2	10	6	белый	100	15	1500	PLT13	NUTB1040

Пример монтажа

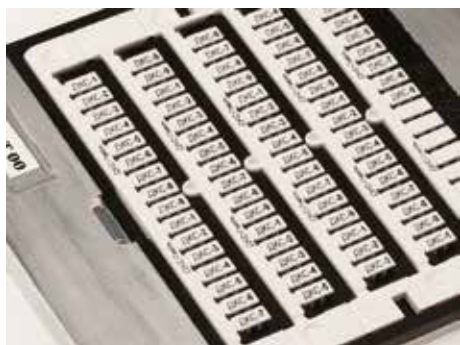

Распечатать информацию



Отделить маркировочные элементы



Возможна групповая маркировка клемм

